SERGIO CORBETTA

MILANO

Via Zurigo, 20 - Telefono 40.70.961

SCATOLA DI MONTAGGIO, per apparecchi Supereterodina a 7 transistor + 1 diodo al germanio, con telaio a circuito stampato. Detta scatola è stata appositamente studiata e realizzata nelle sue parti per le specifiche esigenze dei radio amatori. Completa di ogni accessorio (filo sterling, stagno e batteria sigillata a 9 V compresi), è corredata di 3 chiarissimi schemi di montaggio: 1 elettrico e 2 raffiguranti rispettivamente il diritto e il rovescio del circuito stampato; quest'ultimo recante il disegno di tutti i componenti, con relativo valore e posizione di fissaggio nei fori del circuito stesso, per cui risulta impossibile il montaggio errato di un qualsiasi componente. Questi due schemi, di cui uno su carta trasparente, sono esattamente sovrapponibili, per cui è possibile avere immediatamente una visione «diretta» del montaggio ultimato. La scatola di montaggio è fornita con codice a colori per le resistenze e istruzioni dettagliate per il montaggio e la messa a punto finale; di esecuzione agevole anche ai principianti, data l'accurata progettazione e dimensionamento del circuito e la pretaratura dei 3 stadi di M. F. e dell'oscillatore. Il materiale, anche quello non di nostra diretta produzione, è garantito di alta qualità e delle migliori marche. Il buon funzionamento dell'apparecchio, risultato di un'accurata selezione tra i prototipi realizzati, attenendosi alle ns/ istruzioni, e con una corretta esecuzione del montaggio, è assolutamente garantito anche al radio-dilettante sprovvisto di strumentazione professionale. Il nostro laboratorio è a disposizione dell'acquirente per ogni forma di assistenza tecnica.
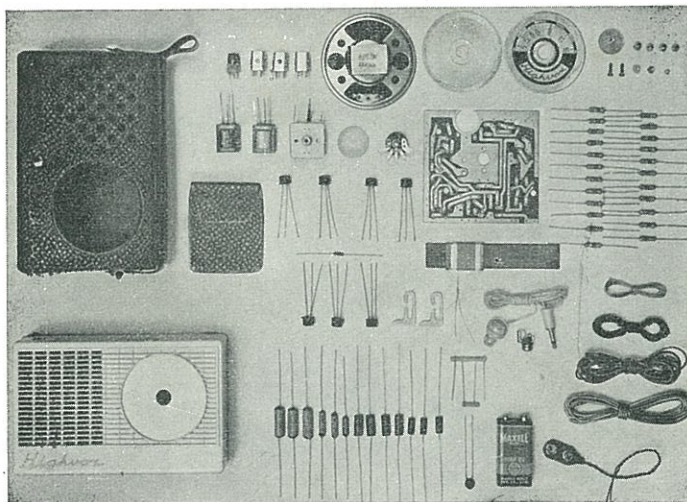
SCATOLA DI MONTAGGIO
mod. « HIGHVOX » 7 TRANS.

DATI TECNICI

Supereterodina a 7 transistor + 1 diodo per la rivelazione.
Telaio a circuito stampato.
Altoparlante magnetodinamico ad alto rendimento acustico, Ø mm. 70.
Antenna in ferroxcube incorporata mm. 3,5 x 18 x 100.
Scala circolare ad orologio.
Frequenze di ricezione 500 ÷ 1600 Kc.
Selettività approssimativa 18 db per un disaccordo di 9 Kc.
Controllo automatico di volume.
Stadio di uscita in controfase.
Potenza di uscita 300 mW a 1 KHz.
Sensibilità 400 μ V/m per 10 mW di uscita con segnale modulato al 30 % frequenza di modulazione 1 KHz.
Alimentazione con batteria a 9 V.
Dimensioni: mm. 150 x 90 x 40.
Mobile in polistirolo antiurto bicolore.
Completa di auricolare per ascolto personale e di elegante borsa-custodia.

PREZZO L. 12.500 (spedizione compresa - L. 400 in più se contrassegno).
A richiesta forniamo l'antenna esterna a stilo, di 6 elementi, per una lunghezza di cm. 70, completa di boccola filettata per il fissaggio e condensatore d'accoppiamento. Montaggio e smontaggio immediati. Indicata per zone fortemente montuose con segnale debole.
Prezzo antenna completa L. 1.000.

SERGIO CORBETTA

VIA ZURIGO 20 - MILANO - TEL. 40.70.961

SCATOLA DI MONTAGGIO Mod. « OLYMPIC » - Per apparecchi Supereterodina a 5 valvole serie americana, con telaio in lamiera stampata. Detta scatola è stata appositamente studiata e realizzata nelle sue parti per le specifiche esigenze dei radio amatori. Completa di ogni accessorio (viteria, stagno, ancoraggi, filo sterling ecc.), e della serie di valvole, è corredata di 3 chiarissimi schemi di montaggio: 1 elettrico e 2 raffiguranti rispettivamente il telaio visto dal lato superiore e inferiore, quest'ultimo recante il disegno di tutti i componenti, con relativo valore e posizione di fissaggio, per cui risulta impossibile il montaggio errato di un qualsiasi componente.

La scatola di montaggio è fornita con codice a colori per le resistenze, ed istruzioni dettagliate per il montaggio e la messa a punto finale; di esecuzione agevole anche ai principianti, data l'accurata progettazione e dimensionamento del circuito, e la pre-taratura dei due stadi di MF e del gruppo AF. Il materiale, anche quello non di ns/ diretta produzione, è garantito di alta qualità e delle migliori marche. Il buon funzionamento dell'apparecchio, risultato di un'accurata selezione tra i prototipi realizzati, attenendosi alle ns/ istruzioni, e con una corretta esecuzione del montaggio, è assolutamente garantito, anche al radio dilettante sprovvisto di strumentazione professionale. Il ns/ Laboratorio è a disposizione dell'acquirente per ogni forma di assistenza tecnica.

CARATTERISTICHE:

Onde Corte da 16 a 52 mt.
Onde Medie da 190 a 580 mt.
Potenza d'uscita: 2,5 Watt
Attacco fonografico: commutato
Alimentazione in c.a. con autotrasformatore 110-220 Volt
Altoparlante ellittico mm. 105 x 155
Mobile bicolore mm. 315 x 208 x 135
A richiesta forniamo un modello con mobile in legno e « occhio magico ».

SCATOLA DI MONTAGGIO Mod. « OLYMPIC » 5 valvole

Prezzo L. 12.000 (+ spese spedizione: L. 500 con pagamento anticipato)
L. 900 (500+400) se contrassegno)

DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
Antenne telescopiche	
AT1	**800**
AT2	**900**
AT3	**1.000**
AT4	**1.150**
AT5	**1.300**
Auricolare	**600**
Coppia miscel.-demiscel.: la coppia	**1.200**
Dem. singolo semplice	**475**
Dem. singolo con cavo e spin.	**900**
Tipo a 3 vie	**1.500**
FERROXCUBE	
Piatti	
mm. 3,5x18x50	**150**
mm. 3,5x18x58	**170**
mm. 3,5x18x75	**180**
mm. 3,5x18x100	**200**
mm. 3,5x18x115	**220**
mm. 3,5x18x125	**250**
mm. 3,5x18x140	**270**
mm. 3,5x18x150	**290**
Supporti	**75**
Cilindrici scanalati	
Ø mm. 8x125	**300**
Ø mm. 8x140	**320**
Ø mm. 10x100	**300**
Ø mm. 10x140	**320**
Ø mm. 10x160	**340**
Ø mm. 10x175	**360**
Ø mm. 10x200	**400**
Ø mm. 10x230	**430**
Cilindrici	
Ø mm. 6,3x165	**200**
Ø mm. 6,3x180	**200**
Ø mm. 8 x100	**150**
Ø mm. 8 x110	**170**
Ø mm. 8 x140	**200**
Ø mm. 8 x200	**230**
Ø mm. 10 x100	**250**
Ø mm. 10 x140	**270**
Ø mm. 10 x160	**290**
Ø mm. 10 x175	**300**
Ø mm. 10 x200	**350**
Microfoni	
CM22	**1.900**
CM63	**1.400**
CM64	**1.550**
CM71	**4.900**
DM401	**6.450**
Cuffia biauric. magnet.	**1.800**
Cuffia biauric. piezoel.	**1.800**

DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
Spine plug e prese jack	
SP1	**125**
Presa jack	**125**
SP2	**160**
Presa jack	**160**
SP3	**210**
Presa jack	**125**
SP4	**275**
Presa jack	**275**
SP5	**310**
Presa jack	**310**
SP6	**380**
Presa jack	**350**
SP7	**220**
Capsule microfoniche	
CMP1	**1.000**
CMP2	**950**
CMP3	**950**
Testina piezoel. N e M	**725**
Testina piezoel. solo N	**590**
Commutatori	
SR11	**500**
SR12	**500**
SR13	**500**
SR14	**500**
SR15	**500**
SR16	**500**
SR17	**500**
SR18	**500**
SR19	**500**
Deviatori	
D1	**300**
D2	**145**
D3	**200**
D4	**175**
D5	**145**
Interruttori	
I1	**300**
I2	**270**
I3	**270**
I4	**320**
I5	**350**
I6	**350**
Portalampada	**350**
Presa polarizzata	**75**
SCS1	**550**
PCS1	**550**
SCS1/BIS	**600**
PCS1/BIS	**600**
SCS2	**350**
PCS2	**350**

N.B. - Ai prezzi suddetti sono da aggiungere le spese di spedizione.

DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
TR5	**500**
TR6	**575**
TR7	**650**
TR8	**650**
TR9	**750**
TR10	**600**
TR11	**600**
TR12	**675**
TR13	**675**
TR14	**750**
TR15	**750**
TR16	**950**
TR17	**1.350**
TR18	**950**
Trasf. di alimentazione	
B50	**3.750**
B51	**3.750**
B52	**3.750**
B53	**3.750**
B40	**3.200**
B41	**3.200**
B43	**3.200**
B30	**2.800**
B31	**2.800**
C37	**2.700**
C38	**2.700**
C39	**2.700**
D35	**2.100**
D28	**1.500**
D29	**1.500**
D30	**1.500**
D31	**1.500**
E25	**1.000**
E19	**890**
D29/1	**1.500**
E25/1	**1.000**
E25/2	**1.000**
E25/3	**1.200**
E19/1	**890**
E19/3	**890**
E19/4	**890**
Trasf. di uscita	
DU-1	**1.400**
DU-2	**1.400**
DU-3	**1.400**
DU-4	**1.400**
EU-4	**690**
EU-9	**690**
EU-14	**690**
EU-19	**690**
EU-24	**690**
EU-29	**690**
EU-34	**690**
FU-4	**600**
FU-9	**600**
FU-14	**600**
GU-4	**575**

DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
GU-9	**575**
GU-14	**575**
GU-19	**575**
GU-24	**575**
GU-29	**610**
GU-34	**630**
Impedenze di filtro	
DI-1	**1.330**
DI-2	**1.330**
DI-3	**1.430**
DI-4	**1.535**
DI-5	**1.330**
DI-6	**1.330**
DI-7	**1.330**
EI-1	**665**
EI-4	**665**
EI-7	**665**
EI-10	**840**
EI-12	**840**
FI-1	**640**
FI-5	**640**
FI-8	**640**
FI-11	**790**
Raddrizzatori al selenio	
E125-C100	**315**
E150-C90	**350**
E180-C80	**390**
E180-C150	**535**
E220-C60	**410**
E220-C70	**425**
E250-C50	**430**
E250-C60	**455**
E250-C100	**480**
E250-C150	**640**
B30-C300	**285**
B30-C500	**390**
B30-C750	**500**
B30-C1000	**645**
B60-C200	**355**
B250-C100	**745**
B250-C130	**780**
B250-C180	**1.085**
Dipolo U.H.F.	**1.500**
Antenna int.	**2.500**
Mobili	
Tipo piccolo	**1.000**
Custodia per detto	**550**
Tipo medio	**1.150**
Custodia per detto	**600**
Tipo grande AM	**2.950**
Telaio per detto	**650**
Tipo grande FM	**2.950**
Telaio per detto	**650**
Scatola montaggio «Highvox»	**12.500**
Scatola montaggio «Olympic»	**12.000**
Scatola montaggio «AM-FM»	....

DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
Tipo 350 pF	630
D150	650
D182x2	650
D150x2	650
M130	975
RD128x2	850
126÷60 pF	850
133÷63 pF	850
147÷65 pF	850
174÷76 pF	875
197÷87 pF	1.050
Microcomp. ad aria	
2811	160
2821	175
2831	195
2812	275
2822	310
2832	330
2813	415
2823	450
2833	500
Altoparlanti giapponesi	
Ø mm. 35x18	1.300
Ø mm. 40x18	1.150
Ø mm. 41x22	1.100
Ø mm. 45x16	1.200
Ø mm. 50x16	1.100
Ø mm. 50x20	950
Ø mm. 57x18	1.200
Ø mm. 57x22	900
Ø mm. 66x24	950
Ø mm. 70x27	950
Ø mm. 77x25	900
Ø mm. 77x28	950
Ø mm. 77x37	1.000
Ø mm. 92x40	1.100
Ø mm. 104x49	1.150
Ø mm. 56x21 (40 ohm)	1.000
Ø mm. 57x22 (40 ohm)	1.000
Ø mm. 55x16 cono rovesciato	1.150
Altoparlanti nazionali	
Ø mm. 70x28	600
Ø mm. 80x28	620
Ø mm. 88x41	800
Ø mm. 100x28	620
Ø mm. 125x41	750
Ø mm. 160x41	900
mm. 70x180x41	820
mm. 80x178x57	990
mm. 105x180x71	1.400
mm. 130x 70x41	675
mm. 130x180x75	1.175
mm. 150x 90x41	850
mm. 155x105x48	775

DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
Con ferrite	
Ø mm. 106x37	910
Ø mm. 130x47	975
Ø mm. 170x63	1.500
Ø mm. 204x77	1.700
mm. 80x178x46	1.050
mm. 106x157x46	800
mm. 131x181x60	1.500
A cono rovesciato	
Ø mm. 106x29	920
Ø mm. 130x32	1.000
Ø mm. 160x47	1.250
Ø mm. 170x43	1.450
Ø mm. 204x55	1.560
Potenziometri	
9B1	260
7B2	550
7B4	460
7B1+7B1	590
7B1+7B1 C.S.	650
7B1+7B2	760
7B1+7B2 C.S.	850
Recidal	
7B1	300
7B2	475
7B4	520
Pot. semifissi	
SV1	135
SP31	175
SP51	215
Micropotenz.	
TBM1	420
4602PS	360
7A1	255
7A2	365
7A4	460
PG18	360
TBM2	350
TBM3	430
P216	455
P316	455
TBM4	400
Trimmers potenz.	
E097AA	150
E097AC	150
E097AD	150
P310	130
93N	150
91N	150
Microtrasf.	
TR1R	500
TR2V	500
TR3	500
TR4	500

LISTINO PREZZI AL NETTO

DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
Complesso trans.	
MF 5001/2/3: la terna	**1.300**
CS5	**375**
MF 6001/2/3: la terna	**1.050**
CS6	**350**
CS4	**550**
CS4P	**550**
CS10	**550**
Complesso trans.	
MF 7001/2/3: la terna	**1.450**
CS7	**550**
MF 8001/2/3: la terna	**1.200**
CS8	**350**
CS9	**550**
CS9H	**500**
Complesso trans.	
MF P301/2/3: la terna	**1.050**
E 360R	**350**
MF S301/2/3: la terna	**1.050**
E 367R	**350**
6D8	**400**
AL-16	**400**
AP-51	**400**
Gruppi AF	
CS21	**1.250**
CS21/BE	**1.250**
CS22	**950**
CS31	**1.350**
CS41	**2.000**
CS41/BIS	**2.100**
CS42	**2.000**
CS44	**1.250**
CS23	**1.150**
CS23/BE	**1.150**
CS23/R	**1.150**
CS23/BIS	**1.250**
CS24	**900**
CS25	....
CS26	**3.000**
CS27	....
Telaietto premont.	....
Oscill. modul.	**1.400**
Trasformatori di MF	
1001/2: la coppia	**900**
Standard: »	**650**
3001/2: »	**650**
4001/2: »	**600**
1901/2: »	**650**
2001/2: »	**900**
2001/3: »	**900**
9001/2: »	....

DENOMINAZIONE	PREZZO LIRE
Induttanze	
CS1	**300**
CS2	**280**
CS3-CS3/BE-CS3/R	**260**
Filtro ant.	**320**
Impedenze AF	
555	**145**
556	**175**
557	**190**
558	**300**
559	**400**
17572	**260**
815	**80**
816	**80**
Cond. variabili ad aria	
Mm2	**650**
Mm1	**550**
Mm3	**550**
Tr2	**650**
Tr1	**550**
Mb2	**650**
Mc2	**700**
Mc4	**800**
Mf300	**600**
Mf2	**800**
Mr1001	**700**
Tipo 9+9 pF	**850**
Tipo 5 pF	**650**
Tipo 10 pF	**650**
Tipo 15 pF	**650**
Tipo 20 pF	**650**
Tipo 2x20 pF	**650**
Tipo 25 pF	**650**
Tipo 30 pF	**650**
Tipo 40 pF	**650**
Tipo 50 pF	**650**
Tipo 2x50 pF	**650**
Tipo 100 pF	**650**
Tipo 150 pF	**650**
Tipo 200 pF	**650**
Tipo 250 pF	**650**
Tipo 2x250 pF	**650**
Tipo 2x140 pF	**650**
Tipo 2x420 pF	**650**
Tipo 2x475 pF	**650**
Cond. variabili a diel. solido	
D182	**600**
D274	**700**
OC128/1	**600**
S510/1	**600**
M/151	**900**

INTERRUTTORI

Tipo I1 - Microinterruttore.
(dimens. mm. 11 x 5 x 4,5) cad. L.....................

Tipo I2 - Interruttore unipolare a slitta.
(dimens. mm. 30 x 14 x 8) cad. L.....................

Tipo I3 - Interruttore unipolare a levetta.
(dimens. mm. 25 x 14 x 13) cad. L.....................

Tipo I4 - Interruttore bipolare a levetta.
(dimens. mm. 25 x 14 x 13) cad. L.....................

Tipo I5 - Interruttore-deviatore a 6 terminali a levetta.
(dimens. mm. 29 x 18 x 16) cad. L.....................

Tipo I6 - Interruttore a pulsante.
(dimens. ∅ mm. 8 x 11) cad. L.....................

Portalampada completo di lampadina, nei colori: rosso, giallo, bianco, verde (dimens. ∅ mm. 8 x 26) cad. L.....................

Presa polarizzata a 9 V. cad. L.....................

Tipo SCS1 - Spina metallica per connettore schermato a 1 contatto.
(dimens. ∅ mm. 16 x 25) cad. L.....................

Tipo PCS1 - Presa metallica per connettore schermato a 1 contatto.
(dimens. ∅ mm. 18 x 30) cad. L.....................

Tipo SCS1/Bis - Idem come sopra, a 2 contatti. cad. L.....................

Tipo PCS1/Bis - Idem come sopra, a 2 contatti. cad. L.....................

Tipo SCS2 - Spina coassiale schermata metallica.
(dimens. ∅ mm. 10 x 25) cad. L.....................

Tipo PCS2 - Presa coassiale schermata metallica.
(dimens. ∅ mm. 10 x 25) cad. L.....................

CAPSULE MICROFONICHE PIEZOELETTRICHE

Tipo CMP1 - Dimens. ∅ mm. 31 x 11 cad. L. ....

Tipo CMP2 - Dimens. ∅ mm. 44 x 14 cad. L. ....

Tipo CMP3 - Dimens ∅ mm. 48 x 14 cad. L. ....

CMP1

Testina piezoelettrica. Tipo «Ronette». Punta N. e M. cad. L. ....

Testina piezoelettrica. Tipo «Ronette». Punta solo N. cad. L. ....

CMP2

CMP3

COMMUTATORI

Originali **GIAPPONESI**

Commutatore rotante (∅ mm. 27 x 12)

Tipo SR11 - A 1 via - 12 posizioni cad. L. ....

Tipo SR12 - A 2 vie - 5 » cad. L. ....

Tipo SR13 - A 2 » - 6 » cad. L. ....

Tipo SR14 - A 3 » - 4 » cad. L. ....

Tipo SR15 - A 4 » - 3 » cad. L. ....

Tipo SR16 - A 5 » - 2 » cad. L. ....

Tipo SR17 - A 6 » - 2 » cad. L. ....

Tipo SR18 - A 4 » - 2 » cad. L. ....

Tipo SR19 - A 3 » - 3 » cad. L. ....

SR11

DEVIATORI

Tipo D1 - Microdeviatore unipolare a slitta.
(dimens. mm. 11 x 5 x 4,5) cad. L. ....

Tipo D2 - Deviatore unipolare a slitta.
(dimens. mm. 16 x 10 x 8) cad. L. ....

Tipo D3 - Deviatore bipolare a slitta.
(dimens. mm. 15 x 7 x 7) cad. L. ....

Tipo D4 - Deviatore bipolare a slitta.
(dimens. mm. 16 x 10 x 8) cad. L. ....

Tipo D5 - Deviatore bipolare a slitta.
(dimens. mm. 22 x 13 x 7) cad. L. ....

D1 D2

D3 D4

D5

Cuffia biauricolare magnetica. Imped.: ohm 500 - 1000 - 2000. Completa di mt. 1,30 di cordone e spina plug. Peso gr. 45.

Presa jack per detto ∅ mm. 8 cad. L.........................

Cuffia biauricolare piezoelettrica, ad alta impedenza. Completa di mt. 1,30 di cordone e spina plug. Peso gr. 45. cad. L.........................

Presa jack per detto ∅ mm. 8 cad. L.........................

SPINE PLUG E PRESE JACK

Tipo SP1 - Dimens. ∅ mm. 8 x 17 cad. L.........................

Presa jack per detta, ∅ mm. 6 cad. L.........................

SP1

Tipo SP2 - Dimens. ∅ mm. 10 x 26 cad. L.........................

Presa jack per detta, ∅ mm. 6 cad. L.........................

SP2

Tipo SP3 - Dimens. ∅ mm. 11 x 31 cad. L.........................

Presa jack per detta, ∅ mm. 8 cad. L.........................

SP3

Tipo SP4 Dimens. ∅ mm. 18 x 33 cad. L.........................

Presa jack per detta, ∅ mm. 9 cad. L.........................

SP4

Tipo SP5 - Dimens. ∅ mm. 13 x 43 cad. L.........................

Presa jack per detta, ∅ mm. 9 cad. L.........................

SP5

Tipo SP6 « Telegrafico ». Dimens. ∅ mm. 18 x 40 cad. L.........................

Presa jack per detta, ∅ mm. 18 x 41 cad. L.........................

SP6

Tipo SP7 - Presa jack volante. Dimens. ∅ mm. 18 x 43 cad. L.........................

SP7

FERROXCUBE

Piatti

mm. 3,5x18x 50 cad. L. ....
mm. 3,5x18x 58 cad. L. ....
mm. 3,5x18x 75 cad. L. ....
mm. 3,5x18x100 cad. L. ....
mm. 3,5x18x115 cad. L. ....
mm. 3,5x18x125 cad. L. ....
mm. 3,5x18x140 cad. L. ....
mm. 3,5x18x150 cad. L. ....

Supporti per ferriti piatte cad. L. ....

Cilindrici scanalati (ad elevato Q)

Ø mm. 8x125 cad. L. ....
Ø mm. 8x140 cad. L. ....
Ø mm. 10x100 cad. L. ....
Ø mm. 10x140 cad. L. ....
Ø mm. 10x160 cad. L. ....

Cilindrici scanalati (ad elevato Q)

Ø mm. 10x175 cad. L. ....
Ø mm. 10x200 cad. L. ....
Ø mm. 10x230 cad. L. ....

Cilindrici

Ø mm. 6,3x165 cad. L. ....
Ø mm. 6,3x180 cad. L. ....
Ø mm. 8 x100 cad. L. ....
Ø mm. 8x110 cad. L. ....
Ø mm. 8 x140 cad. L. ....
Ø mm. 8 x200 cad. L. ....
Ø mm. 10 x100 cad. L. ....
Ø mm. 10 x140 cad. L. ....
Ø mm. 10 x160 cad. L. ....
Ø mm. 10 x175 cad. L. ....
Ø mm. 10 x200 cad. L. ....

CM22

CM63

DM401
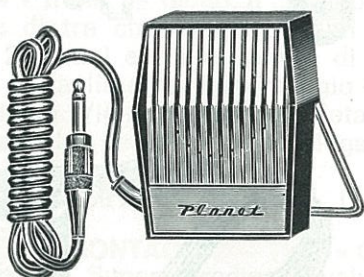
MICROFONI

Originali **GIAPPONESI**

Tipo CM22
Microfono piezoelettrico da tavolo, completo di mt. 1 di cordone e plug. Risposta: 100 ÷ 10.000 Hz.
(dimens. mm. 60 x 47 x 24) cad. L. ....
Presa jack per detto Ø mm. 6 cad. L. ....

Tipo CM63
Microfono piezoel. da occhiello. Senza int. Peso gr. 20. Completo di mt. 1 di cordone e plug. Risposta: 200 ÷ 9.000 Hz.
(dimens. mm. 36 x 57 x 18) cad. L. ....
Presa jack per detto Ø mm. 6 cad. L. ....

Tipo CM64
Idem come sopra. Con interr. cad. L. ....
Presa jack per detto Ø mm. 6 cad. L. ....

Tipo CM71
Microfono piezoelettrico. Con int. Completo di supporti per tavolo e collare, e di mt. 1,40 di cordone con presa. Peso gr. 120. Risposta: 100 ÷ 10.000 Hz.
(dimens. Ø mm. 26 x 118) cad. L. ....

Tipo DM401
Microfono dinamico. Idem come sopra. Peso gr. 160. Risposta: 50 ÷ 9.000 Hz.
(dimens. Ø mm. 26 x 128) cad. L. ....

ANTENNE TELESCOPICHE

Complete di boccola di fissaggio e collegamento.

AT 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Tipo AT 1

∅ mm. 8. N. elem. 7 - Lunghezza: chiusa mm. 60, aperta mm. 365

cad. L. ....

Tipo AT 2

∅ mm. 8. N. elem. 7 - » » mm. 90, » mm. 550

cad. L. ....

Tipo AT 3

∅ mm. 8. N. elem. 6 - » » mm. 140, » mm. 675

cad. L. ....

Tipo AT 4

∅ mm. 8. N. elem. 7 - » » mm. 150, » mm. 760

con snodo cad. L. ....

Tipo AT 5

∅ mm. 8. N. elem. 7 - » » mm. 175, » mm. 1185

cad. L. ....

AURICOLARE miniaturizzato per trans. completo di cordoncino, spina plug e presa jack, ∅ mm. 6. Imp. 8 ohm.

cad. L. ....

COPPIA MISCELATORE - DEMISCELATORE

Entrata 300 ohm, oppure 75 ohm, a richiesta.
Con piattina di allacciamento, o cavo, già predisposta.

la coppia L. ....

Demiscelatore singolo semplice L. ....

Demiscelatore singolo con cavo mt. 1,50 e spinotto

cad. L. ....

Tipo a 3 vie per ricezione programmi TV svizzera cad. L. ....
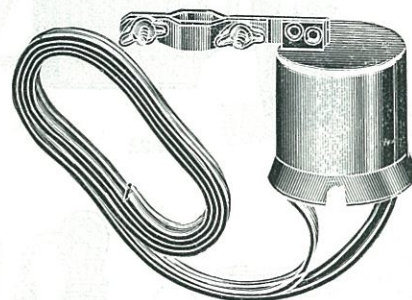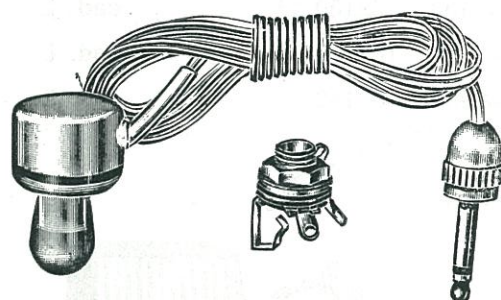
DIPOLO U.H.F.

Elegante antenna interna per 2° programma (mm. 265 x 110 x 120). Imped. 270 ÷ 300 ohm. Per canali italiani di lunghezza d'onda da 475 a 575 Mc.
Con snodo.

cad. L. ....

ANTENNA interna

1° e 2° canale accoppiati, su elegante supporto. Imped. 270 ÷ 300 ohm.

cad. L. ....

MOBILI

(completi di manopole e scala sintonia)
Tipo piccolo: mm. 125 x 75 x 40 (trans.)

cad. L. ....

custodia per detto cad. L. ....

Tipo medio: mm. 150 x 90 x 40 (trans.)

cad. L. ....

custodia per detto cad. L. ....

Tipo grande: mm. 315 x 208 x 135 (AM)

cad. L. ....

Telaio per detto: mm. 312 x 90 x 45

cad. L. ....

Idem come sopra (FM) cad. L. ....
Telaio per detto: mm. 314 x 90 x 45

cad. L. ....

SCATOLA DI MONTAGGIO - Tipo « HIGHVOX »

per app. a 7 trans. + diodo, a circuito stampato. Corredata di tre chiarissimi schemi di grande formato: 2 pratici e 1 elettrico, e di libretto di istruzioni dettagliate per il montaggio e la messa a punto finale. Viene fornita completa di auricolare per ascolto personale e di elegante borsa-custodia. Mobile bicolore.
(dimens. mm. 150 x 90 x 40) cad. L. ....

SCATOLA DI MONTAGGIO - Tipo « OLYMPIC »

per apparecchi Supereterodina 5 valvole. Onde Corte da 16 a 52 mt. Onde Medie da 190 a 580 mt. Completa di 3 schemi di montaggio e di libretto di istruzioni montaggio e messa a punto. Potenza d'uscita 2,5 watt. Mobile bicolore.
(dimens. mm. 315 x 208 x 135)

cad. L. ....

SCATOLA DI MONTAGGIO « AM-FM »

per apparecchi Supereterodina a 6 valvole. Onde Corte da 16 a 52 mt. Onde Medie da 190 a 580 mt. Modulazione di frequenza. Comando separato tono e volume. Commutazione a tastiera di cinque tasti. Completa di 3 schemi, 1 elettrico e 2 di cablaggio, e di libretto di istruzioni di montaggio e messa a punto. Potenza di uscita 2,5 w. Mobile bicolore.
(dimens. mm. 315 x 208 x 135)
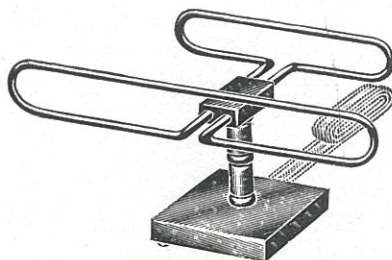
cad. L. ....

Dipolo UHF
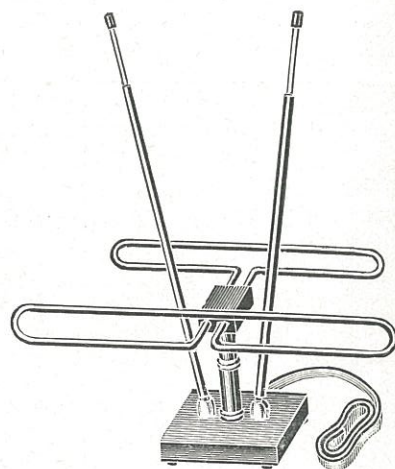
Antenna interna ~~Telaio FM~~
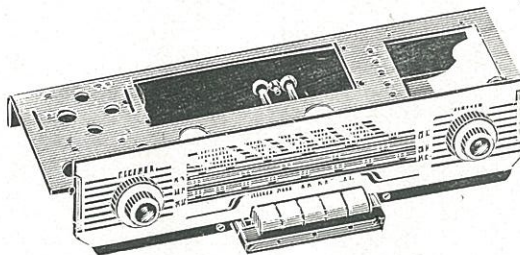
~~Antenna interna~~ Telaio FM
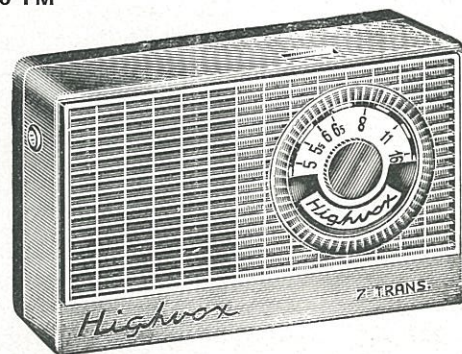
Highvox 7 Trans.
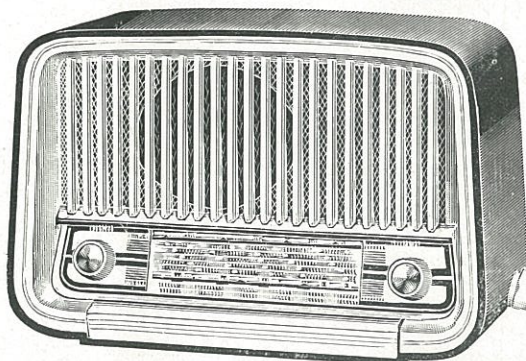
OLYMPIC 5 valv.
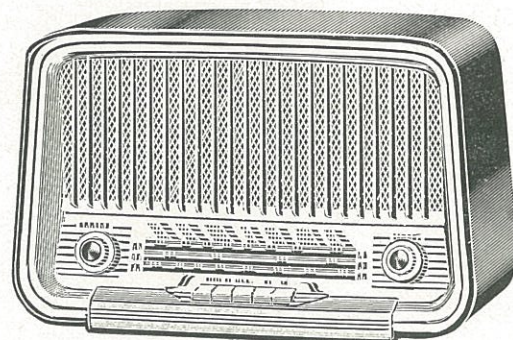
« AM-FM » 6 valv.

IMPEDENZE DI FILTRO

Tipo	H	ohm	mA	Dimensioni	Prezzo
DI 1	3	100	200	mm. 70x58x60	cad. L. ....
DI 2	4	150	150	mm. 70x58x60	cad. L. ....
DI 3	40	1.250	50	mm. 70x58x60	cad. L. ....
DI 4	120	2.000	30	mm. 70x58x60	cad. L. ....
DI 5	3	65	250	mm. 70x58x60	cad. L. ....
DI 6	2	40	300	mm. 70x58x60	cad. L. ....
DI 7	1,5	30	350	mm. 70x58x60	cad. L. ....
EI 1	1,5	50	200	mm. 55x45x46	cad. L. ....
EI 4	5	250	100	mm. 55x45x46	cad. L. ....
EI 7	10	500	60	mm. 55x45x46	cad. L. ....
EI 10	35	2.000	25	mm. 55x45x46	cad. L. ....
EI 12	130	5.000	10	mm. 55x45x46	cad. L. ....
FI 1	1	50	150	mm. 43x38x38	cad. L. ....
FI 5	4	200	70	mm. 43x38x38	cad. L. ....
FI 8	9	350	45	mm. 43x38x38	cad. L. ....
FI 11	40	3.000	10	mm. 43x38x38	cad. L. ....

RADDRIZZATORI AL SELENIO

Inserzione a semionda

Tipo	Veff.	mA	Dimensioni	Prezzo
E 125-C 100	125	100	mm. 26x26x7,5	cad. L. ....
E 150-C 90	150	90	mm. 26x26x7,5	cad. L. ....
E 180-C 80	180	80	mm. 26x26x7,5	cad. L. ....
E 180-C 150	180	150	mm. 31x44x7,5	cad. L. ....
E 220-C 60	220	60	mm. 26x26x7,5	cad. L. ....
E 220-C 70	250	70	mm. 26x26x7,5	cad. L. ....
E 250-C 50	250	50	mm. 26x26x7,5	cad. L. ....
E 250-C 60	220	60	mm. 26x26x7,5	cad. L. ....
E 250-C 100	250	100	mm. 31x44x7,5	cad. L. ....
E 250-C 150	250	150	mm. 31x44x7,5	cad. L. ....

Inserzione a ponte

Tipo	V	mA	Dimensioni	Prezzo
B 30-C 300	30	300	mm. 26x26x7,5	cad. L. ....
B 30-C 500	30	500	mm. 26x26x7,5	cad. L. ....
B 30-C 750	30	750	mm. 31x44x7,5	cad. L. ....
B 30-C 1000	30	1.000	mm. 31x44x7,5	cad. L. ....
B 60-C 200	60	200	mm. 26x26x7,5	cad. L. ....
B 250-C 100	250	100	mm. 31x44x7,5	cad. L. ....
B 250-C 130	250	130	mm. 31x44x7,5	cad. L. ....
B 250-C 180	250	180	mm. 31x44x7,5	cad. L. ....

N.B. - A richiesta, altri tipi con valori intermedi di induttanza, resistenza e corrente.

FU 14

TRASFORMATORI DI USCITA CON PRESA FILTRO

Tipo	Prim. (ohm)	Bob. mob. (ohm)	W	Valvole	Dimensioni	Prezzo
DU- 1	10.000	5	8	P.P. di 6V6-6AQ5 EL3	mm. 70x50x60	cad. L. ....
DU- 2	10.000	5	8	6N7 e equiv.	mm. 70x50x60	cad. L. ....
DU- 3	7.000	5	8	EL3-EL31 e equiv.	mm. 70x50x60	cad. L. ....
DU- 4	5.000	5	8	6V6-6AQ5 e equi.v	mm. 70x50x60	cad. L. ....
EU- 4	10.000	4,6	4,5	P.P. di 6V6 e equiv.	mm. 55x45x46	cad. L. ....
EU- 9	10.000	4,6	4,5	6N7 e equiv.	mm. 55x45x46	cad. L. ....
EU-14	7.000	4,6	4,5	EL3-EL41 e equiv.	mm. 55x45x46	cad. L. ....
EU-19	5.000	4,6	4,5	6V6-6AQ5 e equiv.	mm. 55x45x46	cad. L. ....
EU-24	3.000	4,6	4,5	UL41-50L6 e equiv.	mm. 55x45x46	cad. L. ....
EU-29	2.500	4,6	4,5	6L6 e equiv.	mm. 55x45x46	cad. L. ....
EU-34	3.800	4,6	4,5	ECL82 e equiv.	mm. 55x45x46	cad. L. ....
EU-39	8.000	4,6	4,5	EL95 e equiv.	mm. 55x45x46	cad. L. ....
FU- 4	7.000	4,6	2,5	EL3-EL41 e equiv.	mm. 43x38x38	cad. L. ....
FU- 9	5.000	4,6	2,5	6V6-6AQ5 e equiv.	mm. 43x38x38	cad. L. ....
FU-14	3.000	4,6	2,5	UL41-50L6 e equiv.	mm. 43x38x38	cad. L. ....
GU- 4	2.500	4,6	1	50B5 e equiv.	mm. 40x30x25	cad. L. ....
GU- 9	3.000	4,6	1	UL41 e equiv.	mm. 40x30x25	cad. L. ....
GU-14	5.000	4,6	1	6V6 e equiv.	mm. 40x30x25	cad. L. ....
GU-19	7.000	4,6	1	EL41 e equiv.	mm. 40x30x25	cad. L. ....
GU-24	8.000	4,6	1	3S4 e equiv. (indicato per app. a batteria)	mm. 40x30x25	cad. L. ....
GU-29	10.000	4,6	1	ECL80 e equiv.	mm. 40x30x25	cad. L. ....
GU-34	15.000	4,6	1	DL96 e equiv. indicato per app. a batteria)	mm. 40x30x25	cad. L. ....

N.B. - A richiesta, altri tipi con medesime caratteristiche, ma per bobina mobile da 2,5÷3, 2÷3, 8÷5 ohm.

E 25

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE

Tipo	W	Primario V	SECONDARI A.T.	Filamenti 1	Filamenti 2	Filamenti 3	Dimensioni	Prezzo
B 50	100	0-110-125-140-160-220	280+280—130 mA	4,5 V-2 A	6,3 V-3 A	—	mm. 86x105x100	cad. L. ....
B 51	100	0-110-125-140-160-220	280+280—130 mA	—	6,3 V-4,5 A	—	mm. 86x105x100	cad. L. ....
B 52	100	0-110-125-140-160-220	340+340—100 mA	4,5 V-2 A	6,3 V-3 A	—	mm. 86x105x100	cad. L. ....
B 53	100	0-110-125-140-160-220	340+340—100 mA	—	6,3 V-4,5 A	—	mm. 86x105x100	cad. L. ....
B 40	75	0-110-125-140-160-220	280+280—100 mA	4,5 V-2 A	6,3 V-2,2 A	—	mm. 86x 95x100	cad. L. ....
B 41	75	0-110-125-140-160-220	280+280—100 mA	—	6,3 V-4,5 A	—	mm. 86x 95x100	cad. L. ....
B 43	75	0-110-125-140-160-220	340+340— 75 mA	—	6,3 V-4,5 A	—	mm. 86x 95x100	cad. L. ....
B 30	70	0-110-125-140-160-220	280+280— 75 mA	4,5 V-2 A	6,3 V-2,2 A	—	mm. 86x 85x100	cad. L. ....
B 31	70	0-110-125-140-160-220	280+280— 75 mA	—	6,3 V-4,5 A	—	mm. 86x 85x100	cad. L. ....
C 37	65	0-110-125-140-160-220	320+320— 60 mA	4,5 V-2 A	6,3 V-1,8 A	—	mm. 72x 80x 84	cad. L. ....
C 38	65	0-110-125-140-160-220	250+250— 70 mA	4,5 V-2 A	6,3 V-1,8 A	—	mm. 72x 80x 84	cad. L. ....
C 39	65	0-110-125-140-160-220	250—100 mA Per raddrizz. selen.	—	6,3 V-3,5 A	—	mm. 72x 80x 84	cad. L. ....
D 35	35	0-110-125-140-160-220	250—65 mA Per raddrizz. selen.	—	6,3 V-2,5 A	—	mm. 60x 72x 70	cad. L. ....
D 28	25	0-110-125-140-160-220	190—65 mA per valv.Rimlock s.U	—	6,3 V-0,6 A	—	mm. 60x 72x 70	cad. L. ....
D 29	45	0-110-125-140-160-220 200 mA	Autotrasf. per valv. Rimlock s.E	4 V-1 A	6,3 V-1,8 A	—	mm. 60x 72x 70	cad. L. ....
D 30	45	0-110-125-140-160-220 200 mA	Autotrasf. per valv. Rimlock s.E per 6x5	6,3 V-0,6 A	6,3 V-1,8 A	—	mm. 60x 72x 70	cad. L. ....
D 31	45	0-110-125-140-160-220 200 mA	Autotrasf. per valv. Rimlock s.E e MF	6,3 V-2 A	6,3 V-2 A	—	mm. 60x 72x 70	cad. L. ....
E 25	40	0-110-125-140-160-220 80 mA	Autotrasf. per valv. Rimlock s.U e MF	—	6,3 V-1,2 A	—	mm. 48x 45x 56	cad. L. ....
E 19	30	0-110-125-140-160-220 60 mA	Autotrasf. per valv. Rimlock s.U	—	6,3 V-0,6 A	—	mm. 48x 45x 56	cad. L. ....
D 29/1	45	0-110-125-140-160-220 200 mA	Autotrasf. univ. valv. Rimlock serie E mista	6,3 V-2 A	12 V-0,5 A serie P.	85 V serie P.	mm. 60x 72x 70	cad. L. ....
E 25/1	40	0-110-125-160-220 80 mA	Autotrasf. per valv. miste	6,3 V-1,2 A	70 V-80 mA	190 V-80 mA	mm. 48x 50x 56	cad. L. ....
E 25/2	40	0-110-125-140-160-220 80 mA	Autotrasf. per valv. miste, con 6,3 sep.	—	6,3 V-2 A	—	mm. 48x 50x 56	cad. L. ....
E 25/3	16	0-110-125-160-220	Trasf. alimentaz. per cinescopi	0-6-8-10-12 V-0,6 A			mm. 50x 48x 56	cad. L. ....
E 19/1	30	0-110-125-160-220 60 mA	Autotrasf. per valv. miste	6,3 V-0,6 A	70 V-60 mA	180 V-60 mA	mm. 48x 50x 56	cad. L. ....
E 19/3	30	0-125-160-220 60 mA	Serie fonovalige	6,3 V-0,6 A	35 V-60 mA	—	mm. 48x 50x 56	cad. L. ....
E 19/4	30	0-110-125-140-160-220 60 mA	Autotrasf. 6,3 V sep.	—	6,3 V-1 A	—	mm. 48x 50x 56	cad. L. ....

Tipo TR9

Single-ended. (Entrata-uscita). Per amplificatori a trans. Da impiegarsi tra un OC75 e due OC74 o equiv. Impedenza uscita 20 ohm. Un punto rosso individua il primario (bianco).
(dimens. mm. 26 x 26 x 20) cad. L. ....

Tipo TR 10 normale

Originale giapponese. D'entrata intertransistoriale o pilota. Push-pull. Attacchi flessibili. Da impiegarsi tra un OC 71, oppure OC 75, e due OC 72 o equiv. (Blu). Dimens. mm. 15x14x11

cad. L. ....

TR 11

Tipo TR 11

Idem come sopra. D'uscita o finale. Push-pull per due OC 72. Imped. Sec. 8÷10 ohm. Pu. 110 mW. (Verde). Dimens. mm. 17x14x15.

cad. L. ....

TR 14

Tipo TR 12 medio

Idem come sopra. Entrata (Blu). Dimens. mm. 13x10x10.

cad. L. ....

Tipo TR 13

Idem come sopra. Uscita (Verde). Pu. 90 mW. Dimens. mm. 15x14x11.

cad. L. ....

TR 15

Tipo TR 14 miniatura

Idem come sopra. Entrata (Blu). Dimens. mm. 9x10x10.

cad. L. ....

Tipo TR 15

Idem come sopra. Uscita (Verde). Pu. 80 mW. Dimens. mm. 14x12x12.

cad. L. ....

TR 16

Tipo TR 16

D'entrata intertransistoriale o pilota. Push-pull. Da impiegarsi tra un OC 74 o equiv. e due OC 26 o equiv. (Rosso). Dim. mm. 35x24x28.

cad. L. ....

TR 17

Tipo TR 17

D'uscita o finale. Push-pull per due OC 26 o equiv. Imped. uscita 5 ohm. Pu. 4,5 w. (Nero). Dimens. mm. 48x33x39.

cad. L. ....

TR 18

Tipo TR 18

Single-ended. (Entrata-Uscita). Da impiegarsi tra un OC 74 o equiv. e due OC 26 o equiv. Imped. uscita 20 ohm. Pu. 3 w. (Bianco). Dimens. mm. 35x24x28.

cad. L. ....

Tipo P310
Per circuito stampato. Valori: ohm 500 - Kohm 1 ÷ 2 ÷ 3 ÷ 5 ÷ 10 50 ÷ 100 ÷ 500. Mohm 1.
(dimens. mm. 10 x 10 x 1,5) cad. L.......................

P310

Tipo 93N
Per circuito stampato. Valori: Kohm 5 ÷ 10 ÷ 20 ÷ 50 ÷ 100 ÷ 200 500. Mohm 1 ÷ 2.
(dimens. mm. 10 x 13 x 3) cad. L.......................

93N

Tipo 91N
Per circuito stampato. Valori: Kohm 5 ÷ 10 ÷ 20 ÷ 50 ÷ 100 ÷ 200 500. Mohm 1 ÷ 2.
(dimens. 9 x 9 x 1) cad. L.......................

91N

TRASFORMATORI

Tipo TR1R
d'entrata intertransistoriale o pilota. Push-pull. Da impiegarsi tra un OC71, oppure OC75, e due OC72 o equiv. (rosso).
(dimens. mm. 20 x 16 x 16) cad. L.......................

Tipo TR2V
Idem c.s. Da impiegarsi fra un OC71, oppure OC75, e due OC74 (verde).
(dimens. mm. 20 x 16 x 16)
cad. L.......................

Tipo TR3
d'uscita o finale. Push-pull per due OC72 (giallo). Pu 300 mW circa. Impedenza secondario 8 ÷ 10 ohm.
(dimens. mm. 20 x 16 x 16) cad. L.......................

TR1R

Tipo TR4
Idem c.s. Per OC74. Impedenza secondario 8 ÷ 10 ohm (nero). Pu 300 mW circa.
(dimens. mm. 20 x 16 x 16)
cad. L.......................

Tipo TR5
d'uscita per un OC72 finale per apparecchi a 5 transistors (blu). Impedenza secondario 8 ÷ 10 ohm. Pu 200 mW circa.
(dimens. mm. 20 x 16 x 16)
cad. L.......................

Tipo TR6
Single-ended. (Entrata-uscita). Da impiegarsi tra un OC71 e due OC72 o equiv. Impedenza uscita 20 ohm. Un punto rosso individua il primario (bianco).
(dimens. mm. 20 x 16 x 16) cad. L.......................

TR8

Tipo TR7
Per amplificatori a trans. per push-pull di due OC74. Entrata (bianco).
(dimens. mm. 26 x 26 x 20)
cad. L.......................

Tipo TR8
Idem c.s. Uscita da w 1,5. Impedenza second. 5 ohm (nero).
(dimens. mm. 26 x 26 x 20)
cad. L.......................

MICROPOTENZIOMETRI

Tipo TBM1
Originale **GIAPPONESE**
Int. unipolare. Valori: Kohm 5 ÷ 10.
(∅ mm. 17 x 5) cad. L. ....

Tipo 4602PS
Senza int. Valori: Kohm 5 ÷ 10 ÷ 25.
(∅ mm. 17 x 10) cad. L. ....

Tipo 7A1
Senza int. Valori: Kohm 1 ÷ 2,5 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 25 ÷ 50 ÷ 100 ÷ 250 ÷ 500.
Mohm 1 ÷ 2,5 ÷ 5.
(∅ mm. 19 x 10) cad. L. ....

Tipo 7A2
Int. unipolare. Valori: Kohm 1 ÷ 2,5 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 25 ÷ 50 ÷ 100 ÷ 250 ÷ 500. Mohm 1.
(∅ mm. 19 x 14) cad. L. ....

Tipo 7A4
Int. bipolare. Valori: Kohm 5 ÷ 10 ÷ 50 ÷ 100 ÷ 500. Mohm 1.
(∅ mm. 19 x 14)
cad. L. ....

Tipo PG18
Per circuito stampato. Int. unipolare. Manopola incorporata. Valori: Kohm 5 ÷ 10.
(∅ mm. 18 x 4) cad. L. ....

Tipo TBM2
Originale **GIAPPONESE**
Per circuito stampato. Int. unipolare. Manopola incorporata. Valori: Kohm 5 ÷ 10.
(∅ mm. 16 x 4) cad. L. ....

Tipo TBM3
Idem c.s. Senza int. cad. L. ....

Tipi P216-316
Per circuito stampato. Int. unipolare. Manopola incorporata. Valori: Kohm 5 ÷ 10 ÷ 25.
(∅ mm. 16 x 4) cad. L. ....

Tipo TBM4 miniatura
Originale **GIAPPONESE**
Per circuito stampato. Int. unipolare. Manopola incorporata. Valori: Kohm 5 ÷ 10.
(∅ mm. 12,5 x 3,5) cad. L. ....

TRIMMERS POTENZ.

Tipo E097AA
Montaggio orizzontale. Valori: ohm 500 - Kohm 1 ÷ 2 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 20
50 ÷ 100 ÷ 200 ÷ 500. Mohm 1 ÷ 2.
(dimens. mm. 18 x 20 x 2) cad. L. ....

Tipo E097AC
Per circuiti stampati. Montaggio verticale.
Valori: idem c.s.
(dimens. mm. 18 x 20 x 2) cad. L. ....

Tipo E097AD
Per circuiti stampati. Montaggio orizzontale.
Valori: idem c.s.
(dimens. mm. 18 x 20 x 2) cad. L. ....

TBM1

4602PS

PG18

7A2

TBM2

TBM3

TBM4

P216

P316

E097

POTENZIOMETRI

Tipo 9B1 - Dissipazione max. watt 0,5
Senza int. Valori: ohm 500 - Kohm 1 ÷ 2 ÷ 2,5 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 25 ÷ 50
100 ÷ 250 ÷ 500. Mohm 1 ÷ 2,5 ÷ 5 ÷ 10.
(∅ mm. 25 x 13) cad. L.............................

Tipo 7B2
Int. unipolare. Valori: Kohm 5 ÷ 10 ÷ 15 ÷ 25 ÷ 50 ÷ 100 ÷ 250 ÷ 500.
500. Mohm 1 ÷ 2 ÷ 2,5.
(∅ mm. 25 x 23) cad. L.............................

Tipo 7B4
Int. bipolare. Valori: Kohm 5 ÷ 10 ÷ 50 ÷ 100 ÷ 250 ÷ 500. Mohm 1.
(∅ mm. 25 x 23) cad. L.............................

Tipo 7B1+7B1 con unità accoppiate
Senza int. Comando unico. Valori: Kohm 500+500 ÷ 50+50.
Mohm 1+1 ÷ Mohm 1+Kohm 500 ÷ Mohm 1+Kohm 50.
(∅ mm. 25 x 26) cad. L.............................

7B1+7B1

Tipo 7B1+7B1
Idem c.s. Comando separato. cad. L.............................

Tipo 7B1+7B2
Int. Unipolare. Comando unico. Valori: Kohm 500 + 500
Mohm 1 + 1 ÷ Mohm 1 + 2,5.
(∅ mm. 25 x 34) cad. L.............................

Tipo 7B1+7B2
Idem c.s. Comando separato. cad. L.............................

POTENZIOMETRI CON PERNO UNIVERSALE (Recidal)

Perno in lega di alluminio interamente fresato e zigrinato, riducibile con facilità alla lunghezza voluta.

Tipo 7B1
Senza int. Valori: Kohm 10 ÷ 50 ÷ 100 ÷ 250 ÷ 500. Mohm 1-2.
(∅ mm. 25 x 14) cad. L.............................

Tipo 7B2
Int. Unipolare. Valori: Kohm 10 ÷ 50 ÷ 100 ÷ 250 ÷ 500. Mohm 1-2.
(∅ mm. 25 x 23) cad. L.............................

Tipo 7B4
Int. Bipolare. Valori: Kohm 500. Mohm 1.
(∅ mm. 25 x 23) cad. L.............................

SP31

SV1

POTENZIOMETRI SEMIFISSI

Tipo SV1
Senza int. Valori: ohm 500. Kohm 1 ÷ 2,5 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 25 ÷ 50 ÷ 100
250 ÷ 500. Mohm 1 ÷ 2,5 ÷ 5.
(dimens. mm. 19 x 22 x 2) cad. L.............................

Tipo SP31
Senza int. Valori: ohm 500. Kohm 1 ÷ 2,5 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 25 ÷ 50 ÷ 100
250 ÷ 500. Mohm 1 ÷ 2,5 ÷ 5.
(dimens. mm. 29 x 21 x 6) cad. L.............................

SP51

Tipo SP51
Senza int. Valori: ohm 500. Kohm 1 ÷ 2,5 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 25 ÷ 50 ÷ 100
250 ÷ 500. Mohm 1 ÷ 2,5 ÷ 5.
(dimens. mm. 29 x 21 x 6) cad. L.............................
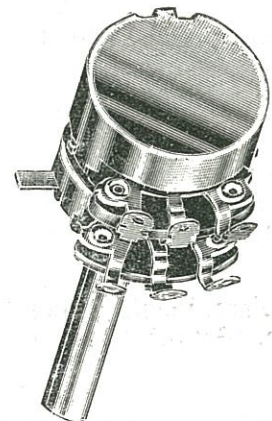
ALTOPARLANTI

NAZIONALI

Ø mm. 70x 28	Imped. 8 ohm	Pu 0.25 w	cad. L. ....
Ø mm. 80x 28	» 8 »	Pu 1 w	cad. L. ....
Ø mm. 88x 41	» 8 »	Pu 1 w	cad. L. ....
Ø mm. 100x 28	» 8 »	Pu 1.5 w	cad. L. ....
Ø mm. 125x 41	» 8 »	Pu 2.5 w	cad. L. ....
Ø mm. 160x 41	» 4,6 »	Pu 3 w	cad. L. ....
mm. 70x180x 41 h.	» 8 »	Pu 2 w	cad. L. ....
mm. 80x178x 57 h.	» 8 »	Pu 3 w	cad. L. ....
mm. 105x180x 71 h.	» 4,6 »	Pu 4 w	cad. L. ....
mm. 130x 70x 41 h.	» 4,6 »	Pu 2 w	cad. L. ....
mm. 130x180x 75 h.	» 4,6 »	Pu 3 w	cad. L. ....
mm. 150x 90x 41 h.	» 4,6 »	Pu 2.5 w	cad. L. ....
mm. 155x105x 48 h.	» 4,6 »	Pu 2,5 w	cad. L. ....
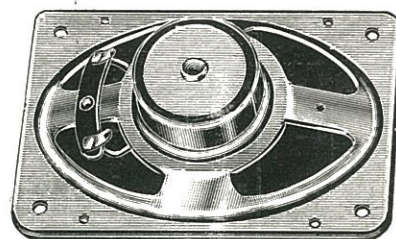
mm. 155 x 105 x 48

N.B. - Ogni altoparlante può essere fornito, a richiesta, con bobina mobile della impedenza desiderata.

Con ferrite

Ø mm. 106x37	Imped. 4,6 ohm	Pu 2.5 w	cad. L. ....
Ø mm. 130x47	» 4,6 »	Pu 3.5 w	cad. L. ....
Ø mm. 170x63	» 4,6 »	Pu 4 w	cad. L. ....
Ø mm. 204x77	» 4,6 »	Pu 5 w	cad. L. ....
mm. 80x178x 46 h.	» 4,6 »	Pu 3.5 w	cad. L. ....
mm. 106x157x 46 h.	» 4,6 »	Pu 3 w	cad. L. ....
mm. 131x181x 60 h.	» 4,6 »	Pu 4.5 w	cad. L. ....

A cono rovesciato

Ø mm. 106x29	Imped. 4,6 ohm	Pu 2 w	cad. L. ....
Ø mm. 130x32	» 4,6 »	Pu 3 w	cad. L. ....
Ø mm. 170x43	» 4,6 »	Pu 4 w	cad. L. ....
Ø mm. 160x47	» 4,6 »	Pu 4 w	cad. L. ....
Ø mm. 204x55	» 4,6 »	Pu 5 w	cad. L. ....

N.B. - Ogni altoparlante può essere fornito, a richiesta, con bobina mobile della impedenza desiderata.

MICROCOMPENSATORI AD ARIA

po 2811 - Sezioni 1	- Capacità	1 ÷10 pF	cad. L. ....
po 2821 - » 1	- »	1,5÷20 pF	cad. L. ....
po 2831 - » 1	- »	2 ÷30 pF	cad. L. ....
po 2812 - » 2	- »	1 ÷10 pF	cad. L. ....
po 2822 - » 2	- »	1,5÷20 pF	cad. L. ....
po 2832 - » 2	- »	2 ÷30 pF	cad. L. ....
po 2813 - » 3	- »	1 ÷10 pF	cad. L. ....
po 2823 - » 3	- »	1,5÷20 pF	cad. L. ....
ipo 2833 - » 3	- »	2 ÷30 pF	cad. L. ....

ALTOPARLANTI

Originali **GIAPPONESI** per trans.

∅ mm. 35x18	Imped.	8 ohm	Pu 0.05 w	cad. L. ....
∅ mm. 40x18	»	» »	Pu 0.05 w	cad. L. ....
∅ mm. 41x22	»	» »	Pu 0.1 w	cad. L. ....
∅ mm. 45x16	»	» »	Pu 0.1 w	cad. L. ....
∅ mm. 50x16	»	» »	Pu 0.1 w	cad. L. ....
∅ mm. 50x20	»	» »	Pu 0.1 w	cad. L. ....
∅ mm. 57x18	»	» »	Pu 0.1 w	cad. L. ....
∅ mm. 57x22	»	» »	Pu 0.1 w	cad. L. ....
∅ mm. 66x24	»	» »	Pu 0.2 w	cad. L. ....
∅ mm. 70x27	»	» »	Pu 0.2 w	cad. L. ....
∅ mm. 77x25	»	» »	Pu 0.3 w	cad. L. ....
∅ mm. 77x28	»	» »	Pu 0.3 w	cad. L. ....
∅ mm. 77x37	»	» »	Pu 0.5 w	cad. L. ....
∅ mm. 55x16	»	8 »	Pu 0.1 w	cad. L. ....
∅ mm. 92x40	»	» »	Pu 0.5 w	cad. L. ....
∅ mm. 104x49	»	5 »	Pu 1 w	cad. L. ....
∅ mm. 56x21	»	40 »	Pu 0.2 w	cad. L. ....
∅ mm. 57x22	»	40 »	Pu 0.2 w	cad. L. ....
∅ mm. 55x16	»	8 »	Pu 0.1 w cono rovesciato	cad. L. ....

∅ 41

∅ 57

∅ 70

CONDENSATORI VARIABILI A DIELETTRICO SOLIDO

Tipo D182 - Capacità 86 ÷ 195 pF
cad. L.............................

(Si accompagna alla bobina d'antenna e all'oscillatore serie MICRO).
(dimens. mm. 25 x 25 x 14) cad. L.............................

Tipo D274 - Capacità 130 ÷ 270 pF
(Si accompagna alla bobina d'antenna **CS4** e all'oscillatore **CS5**).
(dimens. mm. 25 x 25 x 14) cad. L.............................

D274

Tipo OC128/1 - Capacità 86 ÷ 130 pF
(dimens. mm. 25 x 25 x 13,8) cad. L.............................

Tipo S510/1 - Capacità 500 pF
(dimens. mm. 25 x 25 x 13,8) cad. L.............................

Tipo M/151 - Capacità 61 ÷ 138 pF
(dimens. mm. 17 x 17 x 12) cad. L.............................

M/151

Tipo 350 pF
(dimens. mm. 25 x 25 x 14) cad. L.............................

Tipo D 150 - Capacità 82 ÷ 150
(dimens. mm. 25 x 25 x 14) cad. L.............................

Tipo D 182 x 2 - Capacità 2 x 182 pF
(dimens. mm. 25 x 25 x 14) cad. L.............................

Tipo D 150 x 2 - Capacità 2 x 150 pF
(dimens. mm. 25 x 25 x 14) cad. L.............................

Tipo M 130 - Capacità 55 ÷ 130 pF
(dimens. mm. 17 x 17 x 12) cad. L.............................

Tipo RD 128 x 2 - Capacità 2 x 128 pF
(dimens. mm. 25 x 25 x 18) cad. L.............................

Originali **GIAPPONESI**

Tipo 126 ÷ 60 pF
(dimens. mm. 15 x 15 x 10) cad. L.............................

Tipo 133 ÷ 63 pF
(dimens. mm. 17 x 17 x 11) cad. L.............................

Tipo 147 ÷ 65 pF
(dimens. mm. 20 x 20 x 11,5) cad. L.............................

Tipo 174 ÷ 76 pF
(dimens. mm. 21 x 21 x 12) cad. L.............................

Tipo 197 ÷ 87 pF
(dimens. mm. 25 x 25 x 12,5) cad. L.............................

126 ÷ 60 pF 133 ÷ 63 pF 147 ÷ 65 pF

174 ÷ 76 pF

197 ÷ 87 pF

CONDENSATORI VARIABILI AD ARIA

Tipo Mf 300
Per impiego in AM-FM
Capacità AM 2x300 pF
Capacità FM 2x 16 pF
(dim. mm. 49x48x32)
cad. L. ....

Tipo Mf 2
Per impiego in AM-FM
Capacità AM 2x450 pF
Capacità FM 2x 16 pF
(dim. mm. 58x54x37)
cad. L. ....

Tipo Mr 1001
Per impiego in AM-FM
Capacità AM 82÷126 pF
Capacità FM 2x13 pF
(dim. mm. 25x25x43)
con demoltiplica ad ingranaggi
cad. L. ....

Tipo 9+9 pF cad. L. ....
Tipo 5 pF cad. L. ....
Tipo 10 pF cad. L. ....
Tipo 15 pF cad. L. ....
Tipo 20 pF cad. L. ....
Tipo 2x20 pF cad. L. ....
Tipo 25 pF cad. L. ....
Tipo 30 pF cad. L. ....
Tipo 40 pF cad. L. ....
(dim. mm. 24x35x34)

Tipo 50 pF cad. L. ....
Tipo 2x 50 pF cad. L. ....
Tipo 100 pF cad. L. ....
Tipo 150 pF cad. L. ....
Tipo 200 pF cad. L. ....
Tipo 250 pF cad. L. ....
Tipo 2x250 pF cad. L. ....
Tipo 2x140 pF cad. L. ....
Tipo 2x420 pF cad. L. ....
Tipo 2x475 pF cad. L. ....
(dim. mm. 36x53x35)

CONDENSATORI VARIABILI AD ARIA

Tipo Mm2

Demoltiplicato per app. portatili con oscillatore spaziato. Trimmers incorporati.
Capacità SA 290 pF
Capacità SO 130 pF
(dimens. mm. 32 x 35 x 34)
cad. L.............................

Tipo Mm1

Come sopra senza demoltiplica.
cad. L.............................

(Si accompagnano alla bobina d'antenna **CS4** e all'oscillatore **CS5**).

Tipo Mm3

Per gruppo oscillatore modulato.
Capacità 1 x 500 pF
(dimens. mm. 32 x 35 x 34)
cad. L.............................

Tipo Tr2

Demoltiplicato per app. a transistor. Trimmers incorporati.
Capacità SA 130 pF
Capacità SO 86 pF
(dimens. mm. 24 x 35 x 34)
cad. L.............................

Tipo Tr1

Come sopra senza demoltiplica.
cad. L.............................

Tipo Mb2

Antimicrofonico a due sezioni per gruppi AF a due gamme d'onda.
Capacità 2 x 450 pF
(dimens. mm. 49 x 48 x 32)
cad. L.............................

Tipo Mc2

Capacità 2 x 465 pF
(dimens. mm. 58 x 54 x 37)
cad. L.............................

Tipo Mc4

Per gruppi AF a tre e quattro gamme d'onda.
Capacità OM 2 x 420 pF
Capacità OC 2 x 140 pF
(dimens. mm. 58 x 54 x 37)
cad. L.............................

Mm3

Tr2

Mb2
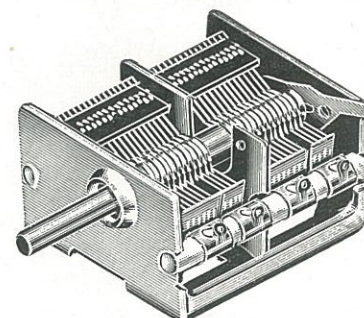
Mc4

INDUTTANZE

CS1 - Bobina per apparecchi a reazione.

cad. L..............................

CS1

CS2 - Bobina d'antenna OM per apparecchi Supereterodina o circuiti accordati. Da usarsi con variabile da 470 pF circa.

cad. L..............................

CS2

CS3 - Bobina per circuito oscillatore OM. Per valvole convertitrici **6A8 - 6K8 - 6TE8 - ECH4 - ECH41 - UCH41 - ECH81 - UCH81** e simili.

cad. L..............................

CS3/BE - Bobina per circuito oscillatore OM. Per valvole convertitrici **6BE6 - 12BE6 - 6SA7** e simili.

cad. L..............................

CS3/R - Bobina oscillatrice OM per gruppi AF apparecchi Supereterodina. Per valvole convertitrici **1R5 - DK91 - DK96** e simili. Serve per apparecchi a batteria. Da montarsi con condensatore variabile da 470 pF con Padding da 400 pF; senza Padding variabile da 130 pF.
(dimens. ∅ 10 x 24 mm.)

cad. L..............................

N.B. - Ogni bobina viene fornita col relativo schema di impiego, e circuito di utilizzo.

Filtro d'antenna (trappola) a 467 KHz.

cad. L..............................

IMPEDENZE AF

Tipo 555 - mH 0,1 - mA 250 cad. L..............................

Tipo 556 - mH 1 - mA 100 cad. L..............................

Tipo 557 - mH 3 - mA 70 cad. L..............................

Tipo 558 - mH 10 - mA 40 cad. L..............................

Tipo 559 - mH 30 - mA 30 cad. L..............................

Tipo 17572 - mH 3,5 - mA 160 cad. L..............................

Tipo 815 - microH 5 - mA 350
cad. L..............................

Tipo 816 - microH 3 - mA 500
cad. L..............................

TRASFORMATORI DI MF A 467 KHz

NORMALI (dimens. mm. 35 x 35 x 70)
1001 - 1° stadio
1002 - 2° stadio
la coppia L. ....
Per valvole **ECH4 - 6K8 - 6A8** e simili.

STANDARD (dimens. mm. 35 x 35 x 68)
Per valvole convertitrici **ECH41/42 - UCH41/42 - ECH81 - UCH81 - 6BE6 - 12BE6 - 6SA7** e simili.
la coppia L. ....

Tipo Standard

MINIATURA (dimens. mm. 25 x 25 x 48)
3001 - 1° stadio
3002 - 2° stadio
la coppia L. ....
Si accompagnano al gruppo **CS23** e **CS23/BE.**
Per valvole canvertitrici come sopra.

4001 - 1° stadio
4002 - 2° stadio
la coppia L. ....
Si accompagnano al gruppo **CS24.**
Per valvole convertitrici **UCH41/42 - ECH41/42 - ECH81 - UCH81** e simili.

Tipo Miniatura

1901 - 1° stadio
1902 - 2° stadio
(dimens. mm. 20 x 20 x 49)
la coppia L. ....
Si accompagnano al gruppo **CS23** e **CS23/BE.**
Per valvole convertitrici come sopra.

EXTRA MINIATURA (dimens. 19 x 19 x 48)
2001 - 1° stadio
2002 - 2° stadio
2003 - 2° stadio
La coppia formata da **2001** e **2002** è per valvole **6BE6 - 12BE6 - UCH81 - UCH41/42 - ECH41/42 - 6A8 - 6K8.**
L. ....

La coppia formata da **2001** e **2003** è per valvole **DK91 - DK96 - 1R5** e simili.
L. ....

Extra Miniatura

N.B. - La coppia formata da una media 2001 e una 2002 ha caratteristiche di resa e selettività simili alla coppia 1001 e 1002 di tipo più grande. La coppia formata dalla media 2001 e dalla 2003, ha resa circa doppia e la selettività è inferiore (taglio a 20 KHz); quest'ultima è quindi adatta per apparecchi portatili a batteria, funzionanti con antenna interna a telaio.

TRASFORMATORI DI MF PER AM-FM

Tipo 9001-2
Coppia di medie frequenze doppie per AM+FM **(467 KHz+10,7 MHz).**
(dimens. mm. 40 x 25 x 57)
la coppia L. ....

9001-2

GRUPPO SINTONIZZATORE FM CS 26

Per la realizzazione di apparecchi a FM.
Gamma frequenze **88 - 100 MHz.**
Frequenza intermedia **10,7 MHz.**
Valvola da impiegare **ECC85 ÷ 6BK7/A.**
Variabile incorporato a 4 sezioni.
Cap. AM 2 x 430 pF - Cap. FM: Aereo 20 pF - Oscill. 17 pF.
(dimens. mm. 94 x 87 x 44)

cad. L.....................
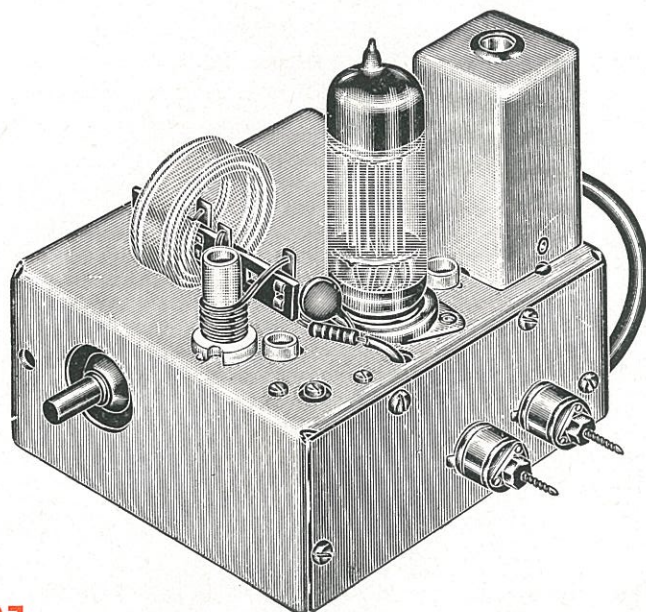
CS26

GRUPPO SINTONIZZATORE FM CS 27

Per la realizzazione di apparecchi a FM.
Gamma di frequenze **88 - 100 MHz.**
Frequenza intermedia **10,7 MHz.**
Valvola da impiegare **ECC85.**
Variabile incorporato a 4 sezioni tipo **Mf300.**
(dimens. mm. 70 x 55 x 80)

cad. L.....................
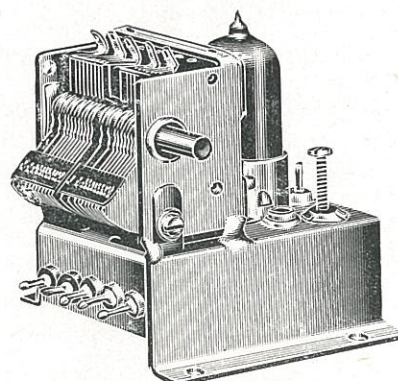
CS27

TELAIETTO PREMONTATO AM-FM

Media frequenza AM: **467 KHz.**
Media frequenza FM: **10,7 MHz.**
Per valvole: **EF85 - EABC80 - EL84.**
Costituito dalla coppia di MF per AM - FM, zoccoli e componenti vari, valvole escluse.
(dimens. mm. 150 x 50 x 25)

cad. L.....................
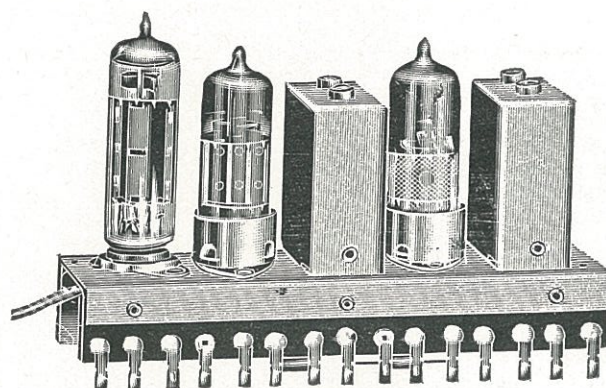
Telaietto premontato AM-FM

GRUPPI AF MINIATURA

CS23 - 2 gamme d'onda:

OM 190 - 580 mt.
OC 16 - 52 mt.

per valvole convertitrici: **ECH42 - ECH81 - UCH42 - 6A8 - 6K8 - 6TE8** e simili. Fissaggio con bussola filettata.
(dimens. mm. 50 x 30 x 35)
Variabile tipo **Mb2**

cad. L.............................

CS23

CS23/BE - come sopra, per valvole convertitrici **6BE6 - 12BE6 - 6SA7** e simili.

cad. L.............................

CS23/R - come sopra, per valvole convertitrici **1R5 - DK91 - DK96** (particolarmente adatto per apparecchi portatili).

cad. L.............................

CS23/BIS - 2 gamme d'onda:

OM 190 - 580 mt.
OC 65 - 200 mt.

caratteristiche come sopra, per valvole **ECH42 - ECH81 - UCH42 - 6A8 - 6K8 - 6TE8** e simili.

cad. L.............................

N.B. - Questo gruppo consente la ricezione di messaggi trasmessi da pescherecci in navigazione.

CS24 - caratteristiche meccaniche ed elettriche come il **CS23.**
Esclusiv. per valvole **ECH41/42 - UCH41/42 - UCH81** e simili (solo con perno da mm. 22 e fissaggio a telaio).

cad. L.............................

CS25 - 2 gamme d'onda:

OM 190 - 580 mt.
OC 16 - 52 mt.

Gruppo a tastiera, a 5 commutazioni: **Rete - Fono - OM - OC - FM.**
Per valvole **ECH81 - UCH81** e simili.
Variabile tipo **Mf300**
(dimens. mm. 90 x 55 x 30)

cad. L.............................
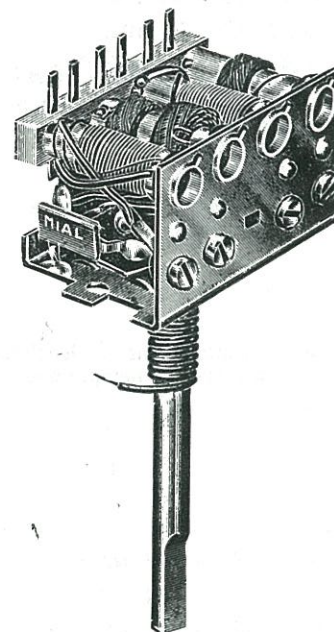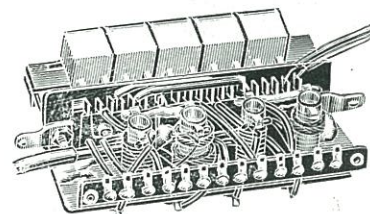
CS25

GRUPPO AF PER OSCILL. MODULATO

A 5 gamme d'onda:

gamma	**1:**	**da**	**11 -**	**36,5**	**mt.**
»	**2:**	**da**	**36 -**	**105**	**mt.**
»	**3:**	**da**	**96 -**	**265**	**mt.**
»	**4:**	**da**	**238 -**	**720**	**mt.**
»	**5:**	**da**	**710 -**	**2100**	**mt.**

Copre il campo di frequenze da 24 MHz a 140 KHz e va montato con variabile tipo **Mm3.**
(dimens. mm. 90 x 55 x 50)
Per valvole **6J7 - EF9 - EF42** e simili.

cad. L.............................

NOTA: Su richiesta di un minimo di 500 pezzi può essere fornito qualsiasi tipo di gruppo.
Ogni gruppo viene fornito col relativo schema di impiego e circuito di utilizzo.

GRUPPI AF NORMALI

CS41/BIS - 4 gamme d'onda:

OM 190 - 580 mt.
OC1 65 - 200 mt.
OC2 27 - 56 mt.
OC3 13 - 27 mt.

per convertitrici: **UCH42 - ECH42 - ECH4 - ECH81 - UCH81 - 6A8 - 6K8 - 6TE8 - 1R5 - DK91 - DK96** e simili.
(dimens. mm. 87 x 50 x 65)
Cond. variabile tipo **Mc4**

cad. L.............................

N.B. - Questo gruppo consente anche la ricezione di messaggi trasmessi da pescherecci in navigazione.
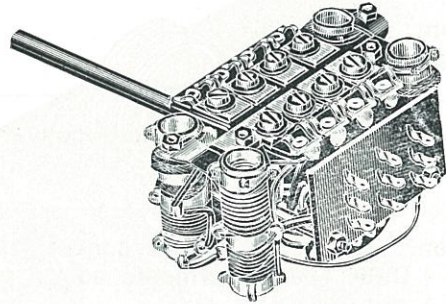
CS41/BIS

CS42 - 4 gamme d'onda:

OM 190 - 580 mt.
OC1 34 - 54 mt.
OC2 21 - 34 mt.
OC3 12,5 - 21 mt.

per convertitrici: **UCH42 - ECH42 - ECH4 - ECH81 - UCH81 - 6A8 - 6K8 - 6TE8 - 1R5 - DK91 - DK96** e simili.
(dimens. mm. 87 x 50 x 65)
Cond. variabile 2 x 70 + 350 pF

cad. L.............................

CS44 - 4 gamme d'onda:

OM1 180 - 420 mt.
OM2 420 - 580 mt.
OC1 38 - 52 mt.
OC2 15 - 38 mt.

per valvole convertitrici: **UCH42 - ECH42 - ECH4 - UCH81 - ECH81 - 6A8 - 6K8 - 6TE8** e simili.
(dimens. mm. 80 x 50 x 28)
Cond. variabile 2 x 250 pF

cad. L.............................

CS44

NOTA: Su richiesta di un minimo di 500 pezzi può essere fornito qualsiasi tipo di gruppo.

Ogni gruppo viene fornito col relativo schema di impiego e circuito di utilizzo.

GRUPPI AF NORMALI

CS21 - 2 gamme d'onda:

OM 190 - 580 mt.
OC 16 - 52 mt.

per valvole convertitrici: **ECH42 - UCH42 - ECH4 - UCH81 - ECH81 - 6A8 - 6K8 - 6TE8 - 1R5 - DK91 - DK96** e simili.
(dimens. mm. 80 x 50 x 28)
Cond. variabile tipo **Mb2**

cad. L.................................

CS21

CS21/BE - come sopra, esclusivamente per convertitrici: **6BE6 - 6SA7** e simili.

cad. L.................................

CS22 - 2 gamme d'onda:

OM 190 - 580 mt.
OC 16 - 52 mt.

solo per valvole convertitrici normali esclusi i tipi **1R5 - DK96.**
(dimens. mm. 80 x 50 x 28)
Cond. variabile tipo **Mb2**

cad. L.................................

CS31

CS31 - 3 gamme d'onda:

OM 190 - 580 mt.
OC1 28 - 53 mt.
OC2 14 - 28 mt.

per valvole convertitrici: **UCH42 - ECH42 - ECH4 - UCH81 - ECH81 - 6A8 - 6K8 - 6TE8 - 1R5 - DK91 - DK96** e simili.
(dimens. mm. 80 x 50 x 28)
Cond. variabile tipo **Mc4**

cad. L.................................

CS41 - 4 gamme d'onda:

OM 190 - 580 mt.
OC1 55 - 170 mt.
OC2 27 - 56 mt.
OC3 13 - 27 mt.

per convertitrici: **ECH42 - UCH42 - ECH4 - ECH81 - UCH81 - 6A8 - 6K8 - 6TE8 - 1R5 - DK91 - DK96** e simili.
(dimens. mm. 87 x 50 x 65)
Cond. variabile tipo **Mc4**

cad. L.................................

CS41

NOTA: Su richiesta di un minimo di 500 pezzi può essere fornito qualsiasi tipo di gruppo.
Ogni gruppo viene fornito col relativo schema di impiego e circuito di utilizzo.
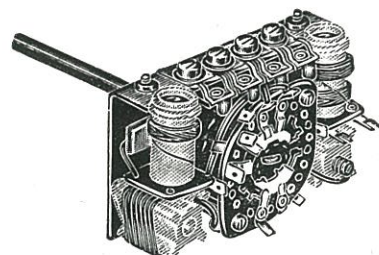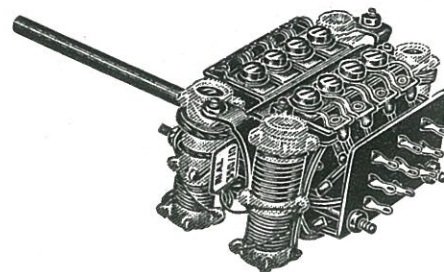
COMPLESSO PER TRANSISTOR

Serie MF normale a 455 KHz

Originale giapponese.
P 301 1° stadio (giallo)
P 302 2° stadio (bianco)
P 303 3° stadio (nero)
Dim. mm. 10x10x12.
la terna L. ....

N.B. - Gli stadi di MF vengono forniti anche singolarmente.

P 302

E 360 R

Bobina d'oscillatore (rosso)
Dim. mm. 10x10x12.
cad. L. ....

Serie MF miniatura a 455 KHz

Originale giapponese.
S 301 1° stadio (giallo)
S 302 2° stadio (bianco)
S 303 3° stadio (nero)
Dim. mm. 7x7x11,5.
la terna L. ....

S 302

N.B. - Gli stadi di MF vengono forniti anche singolarmente.

E 367 R
Bobina d'oscillatore (rosso)
Dim. mm. 7x7x11,5.
cad. L. ....

E 367 R

Antenne in ferroxcube

Originali giapponesi.

Tipo 6D8
Dim. mm. 4x14x57 cad. L. ....

Tipo AL-16
Dim. mm. 4x12x50 cad. L. ....

Tipo AP-51
Dim. mm. 4x12x51 cad. L. ....
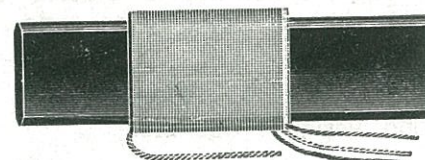
COMPLESSO PER TRANSISTOR

Serie MICRO a 470 KHz.

7001 - 1° stadio (bianco)
7002 - 2° stadio (giallo)
7003 - 3° stadio rivelatore (blu)

(dimens. mm. 14 x 10 x 10)

la terna L.............................

7001

N.B. - Gli stadi di MF vengono forniti anche singolarmente.

CS7 - Bobina d'oscillatore

Copre la gamma **OM 190 - 580 mt.**
Variabile da 86 ÷ 195 pF

(dimens. mm. 12,5 x 9 x 9)

cad. L.............................

CS7

Formato cilindrico con attacchi a spillo

8001 - 1° stadio (bianco)
8002 - 2° stadio (giallo)
8003 - 3° stadio rivelatore (blu)
(∅ 10 x 14 mm.)

la terna L.............................

8001

N.B. - Gli stadi di MF vengono forniti anche singolarmente.

CS8 - Bobina d'oscillatore

Copre la gamma **OM 190 - 580 mt.**
Variabile da 86 ÷ 195 pF
(∅ 10 x 14 mm.)

cad. L.............................

CS8

CS9 - Antenna ferroxcube

Copre la gamma **OM 190 - 580 mt.**
Variabile da 86 ÷ 195 pF
(dimens. mm. 3,5 x 18 x 50)

cad. L.............................
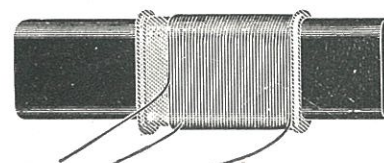
CS9

CS9H - Antenna ferroxcube

Copre la gamma **OM 190 - 580 mt.**
Variabile da 86 ÷ 195 pF
(dimens. mm. 3,5 x 18 x 100)

cad. L.............................

CS9H

N.B. - Ogni componente per trans. è corredato dello schema di impiego e dello schema elettrico per app. a 5 e 7 trans.

COMPLESSO PER TRANSISTOR

Serie normale a 470 KHz

5001 - 1° stadio (bianco)
5002 - 2° stadio (giallo)
5003 - 3° stadio rivelatore (blu)
(dimens. mm. 14 x 14 x 21)

la terna L.............................

N.B. - Gli stadi di MF vengono forniti anche singolarmente.

5001

CS5 - Bobina d'oscillatore

Copre la gamma **OM 190 - 580 mt.**
Variabile 130 ÷ 270 pF
(∅ mm. 12 x 15)

cad. L.............................

CS5

Formato cilindrico con attacchi a spillo.

6001 - 1° stadio (bianco)
6002 - 2° stadio (giallo)
6003 - 3° stadio rivelatore (blu)
(∅ mm. 14 x 16)

la terna L.............................

N.B. - Gli stadi di MF vengono forniti anche singolarmente.

6001

CS6 - Bobina d'oscillatore

Copre la gamma **OM 190 - 580 mt.**
Variabile 86 ÷ 195 pF
(∅ mm. 14 x 16)

cad. L.............................

CS6

CS4 - Antenna ferroxcube

Copre la gamma **OM 190 - 580 mt.**
Variabile 130 ÷ 270 pF
(∅ mm. 8 x 140)

cad. L.............................

CS4

CS4P - Su **ferroxcube piatto** da mm. 3,5x18x100.
Idem c.s.

cad. L.............................

CS10 - Antenna ferroxcube

Copre la gamma **OM 190 - 580 mt.**
Variabile 130 ÷86 pF
(∅ mm. 8 x 140)

cad. L.............................

N.B. - Gli avvolgimenti sono racchiusi in coppetta ferroxcube che ne aumenta notevolmente il Q (vedere MF). Ogni componente per trans, è corredato dello schema di impiego e dello schema elettrico per app. a 5 e 7 trans.

CS4P

sergio corbetta

c. c. di Milano 510107

MILANO
VIA ZURIGO, 20
TEL. 40.70.961

OGNI COMPONENTE VIENE FORNITO COL RELATIVO SCHEMA DI IMPIEGO ED ESEMPIO DI UTILIZZO.
TUTTI I COMPONENTI PER TRANSISTORS SONO CORREDATI, INOLTRE, DELLO SCHEMA ELETTRICO DELL'INTERO APPARECCHIO PER 5 E 7 TRANSISTORS.

GRUPPI ALTA FREQUENZA
PER RICEVITORI
E OSCILLATORI MODULATI

MILANO
VIA ZURIGO, 20 - TELEFONO 40.70.961

TRASFORMATORI
DI MEDIA FREQUENZA
PER CIRCUITI A VALVOLE
E TRANSISTOR
INDUTTANZE

SERGIO CORBETTA

MILANO - VIA ZURIGO, 20 - TELEFONO 40.70.961

Schema elettrico per apparecchio a 5 transistors + un diodo germanio

10 PF
10 PF
MF 5001
MF 5002
MF 5003
OC 44
OC 45
OC 45
OC 71
OC 72
10 MF
10 MF
DIODO GERMANIO OA 85
10000 PF
10000 Ω
5000 Ω
10000 Ω
10000 Ω
5000 PF
ANTENNA FERROXCUBE CS 4
270 PF
0,1 M Ω
25 MF
200 Ω
90000 PF
2000 Ω
90000 PF
0,1 M Ω
1500 Ω
50000 PF
8000 Ω
50000 PF
10000 PF
25000 Ω
0,19 M Ω
1500 Ω
0,1 M Ω
OSCILLATORE CS 5
117 PF
2000 Ω
50000 PF
TELAIO
PILA 9 VOLTS
CODICE TRANSISTORI
PUNTO ROSSO
E B C

Trasformatore di uscita BLU

Schema elettrico per apparecchio a 7 transistors + un diodo germanio con push - pull finale
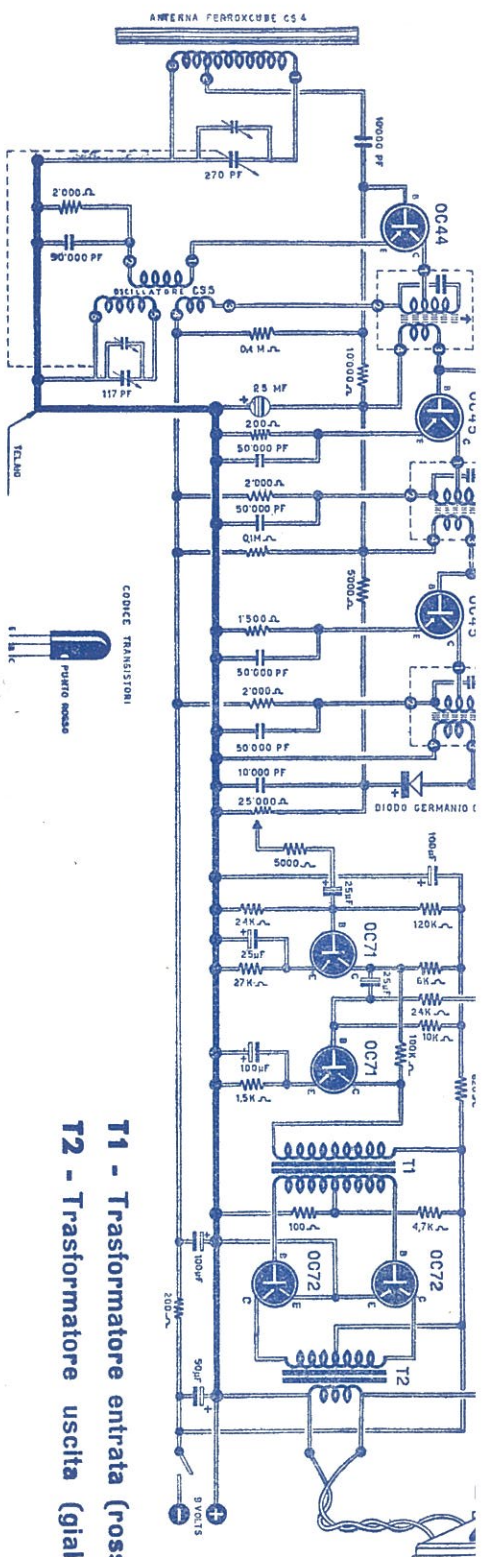
T1 - Trasformatore entrata (rosso)

T2 - Trasformatore uscita (giallo)

Entrambi realizzabili con:

CS4 - bobina d'antenna. Realizzata su:
ferroxcube tondo Ø 8x140 mm.
ferroxcube piatto da mm. 3,5x18x100

CS5 - bobina d'oscillatore

5001 - 5002 - 5003 trasf. di MF a 470 Khz.

COLLEGAMENTI AI DUE TIPI D'ANTENNA CS4

1 2 3

1 2 3